



özdenpen
pvc pencere sistemleri

HERKES FARKLI PENCEREDEN

Bakar Hayata...

YÜKSEK ISI YALITIMI

YÜKSEK
ENERJİ
TASARRUFU

SCHÜCO
Alu Inside

DAMLALIK
KANAT
GEOMETRİSİ



Alu Inside


Üç contalı, ek alüminyum destekli Schüco Alu Inside pencere sistem teknolojisi seri üretimi ve kolay temin edilebilirliği sayesinde ekonomik ve yüksek standartlardaki evler için enerji tasarrufu sağlayan pencere yapımında kullanılır

Schüco Alu Inside pencere sistemleri ve pencere kapıları yeni inşaatlarda ve restorasyon projelerinde çok geniş kullanım alanına sahiptir. Geniş bir yelpazade temin edilebilir aksesuar çeşitliliği ile yüksek düzeyde sistem güvenliği sağlar.



%80 DAHA FAZLA IŞIK YÜZEYİ ELDE ETME ÖZELLİĞİ

SCHÜCO

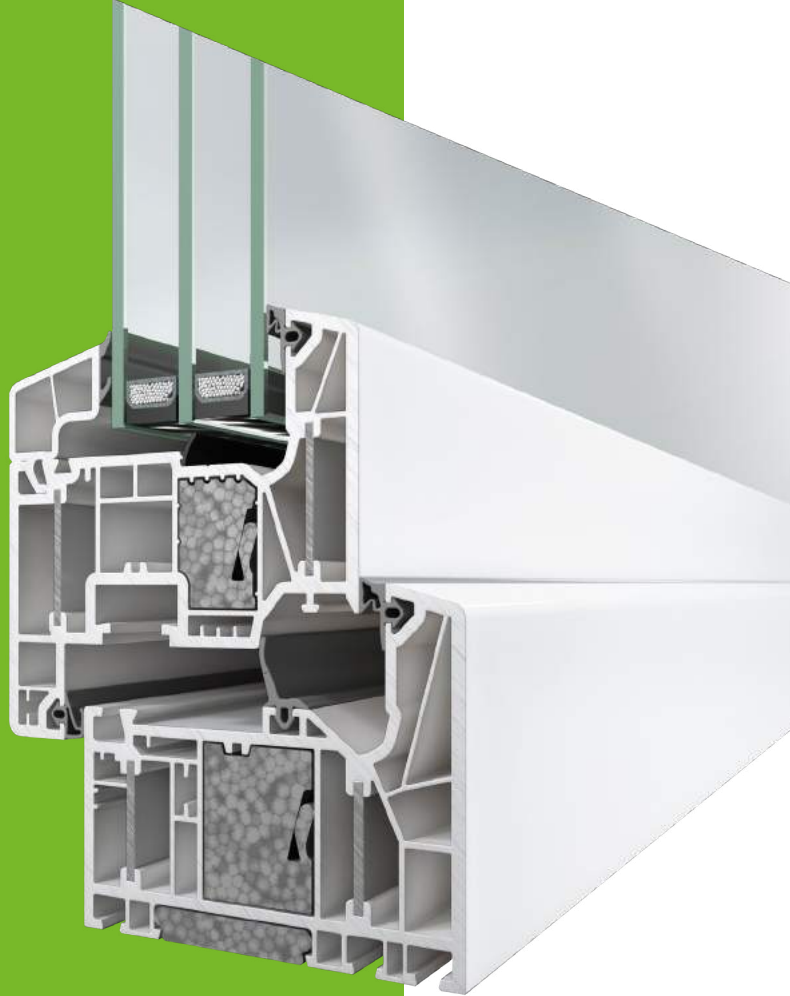

SCHÜCO
ALU INSIDE

Test Sonuçları

Hava Geçirgenliği : DIN EN 12207

Sınıf : 4

Su Sızdırmazlık : DIN EN 12208

9/A ve daha yüksek

DIN 18055 normuna göre gruplama

Gereklilik Grubu : C

Isı Geçirgenliği : DIN EN 12412-2

U_f : 0,75* - 0,98W/(m²K)

Ses Ölçümü : DIN EN 20140

Ses Yalıtım Sınıfı : 4'e Kadar

Ek yalıtım ile *PHI sertifikası

www.ozdenpen.com.tr

Shüco Alu Inside

YÜKSEK ISI YALITIMI İÇİN PATENTLİ ÇÖZÜM; PVC-U-ALÜMİNYUM BİRLİKTELİĞİ

► PROFİL DERİNLİĞİ
82 MM

► DAR GÖRÜNEN YÜZEY
GENİŞLİĞİ **120 MM**

► PATENTLİ EK ALÜMİNYUM
DESTEKLİ YENİ, YÜKSEK STA-
TİK GÜVENLİK

► PROFİL KOMBİNASYONU VE
CAM MALZEMEYE BAĞLI OLA-
RAK Uw

► ARTIRILMIŞ PROFİL DERİN-
LİĞİ DAHA FAZLA **GÜVEN-
LİK VE HIRSIZLIĞA** KARŞI
DAYANIKLILIK SAĞLAR.

► 7 ODACIKLI PROFİL
SİSTEMİ İLE SAĞLANAN
MÜKEMMEL YALITIM
ÖZELLİKLERİ.

► DAMLALIKLI (RONDO) KANAT
GEOMETRİSİ

► AKILLI ÇÖZÜM: ÇELİK VE KÖPÜK UYGULAN-
MADAN ÇÖZÜLMÜŞ, ISI KÖPRÜSÜ OLUŞU-
MUNU ENGELLEYEN PROFİL TASARIMI, GERİ
DÖNÜŞÜM ÖZELLİKLİ

► TASARIMLA UYUMLU PROFİL HATLARI

► BEYAZ PROFİLLERDE GRİ CONTA KULLANIMI
İLE ELDE EDİLEN ZARIF GÖRÜNÜM

SCHÜCO

PENCEREDE YENİ DÖNEM

SCHÜCO Corona Living 82




Corona Living 82

Corona Living 82 pencere üç contalı ve geleneksel çelik takviye profilleri ile temin edilir. Seri üretimi ve kolay temin edilebilirliği sayesinde bu sistem ekonomik ve yüksek standartlardaki evler için enerji tasarrufu sağlayan pencere yapımında kullanılır.

Corona Living 82 pencereve kapı sistemleri yeni inşaatlarda ve restorasyon projelerinde çok geniş kullanım alanına sahiptir. Geniş bir yelpazede temin edilebilir aksesuar çeşitliliği ile yüksek düzeyde sistem güvenliği sağlar.

**DAMLALIKLI
KANAT**

**Ekonomik
Enerji
Tasarufllu**

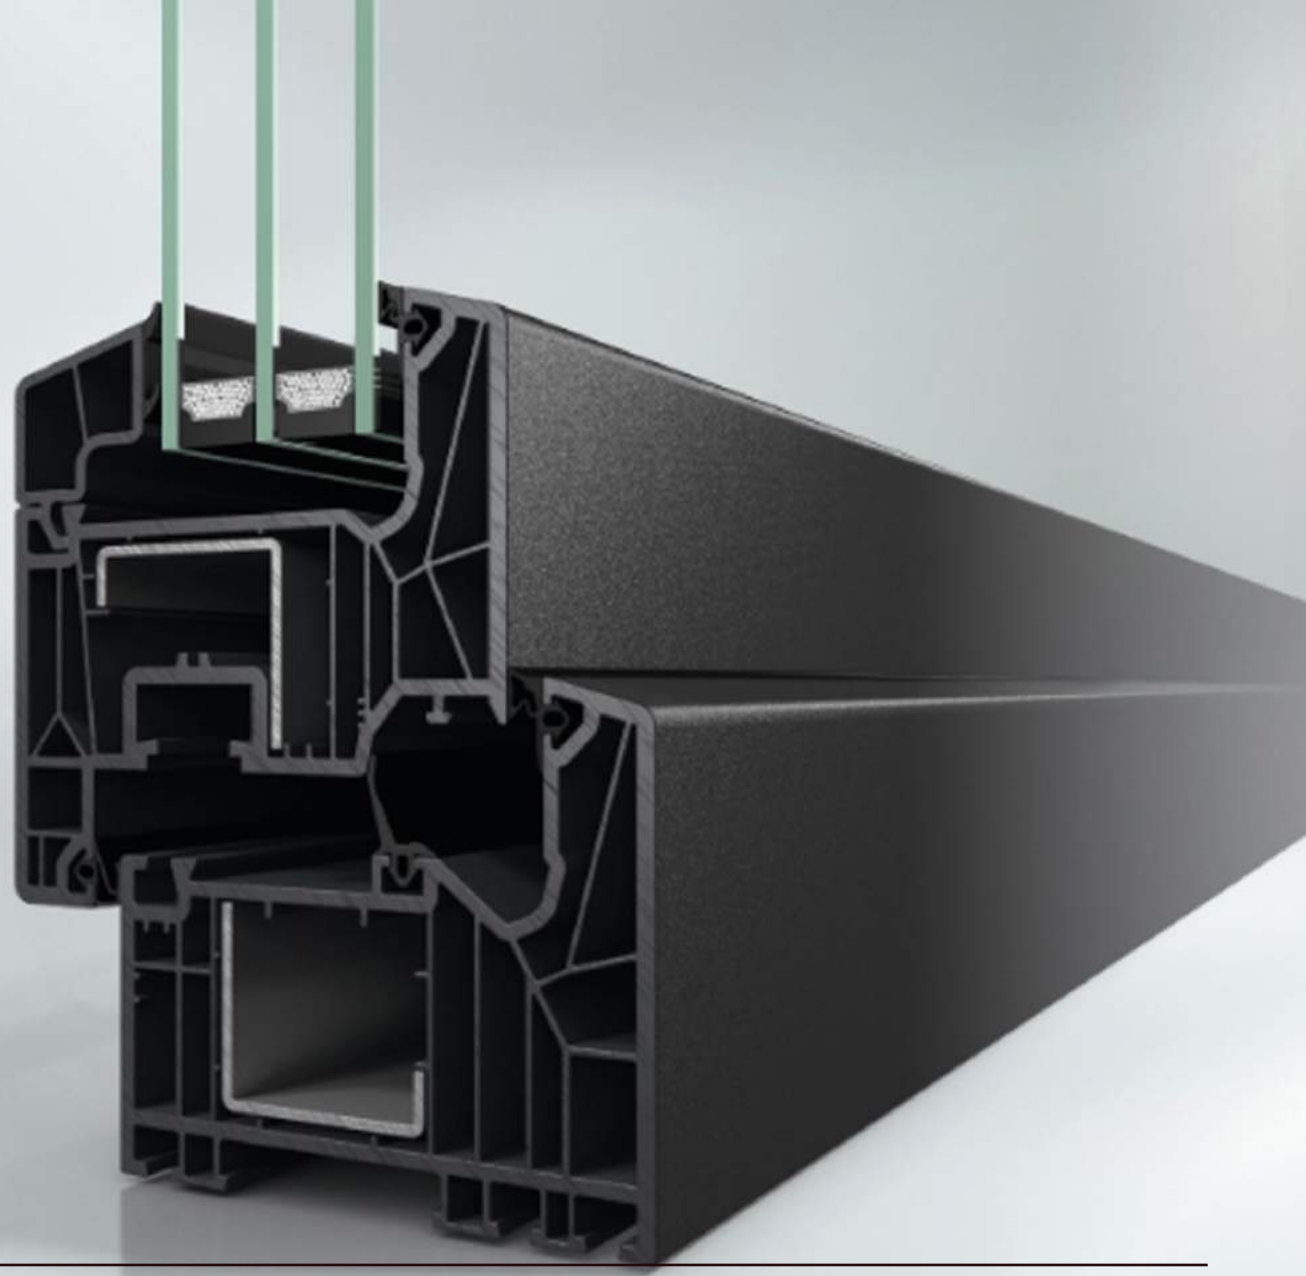

Corona Living 82

EKONOMİK, ENERJİ TASARRUFLU KONTRÜKSİYON İÇİN YENİLİKÇİ PVC-U SİSTEMİ

► PROFİL DERİNLİĞİ
82 MM

► 6 ODACIKLI PROFİL
SİSTEMİ İLE SAĞLANAN
MÜKEMMEL
YALITIM
ÖZELLİKLERİ

► BEYAZ PROFİLLERDE GRI
CONTA İLE ELDE EDİLEN
ZARIF
GÖRÜNÜM

► DAR GÖRÜNEN YÜZEY
GENİŞLİĞİ
120 MM

► ÜÇ CONTALI SİSTEM;
RÜZGAR, YAĞMUR VE
GÜRÜLTÜYE KARŞI
OPTİMUM
KORUYUCULUK
SAĞLAR

► **PROFİL**
KOMBİNASYONU
VE CAM MALZEMEYE
BAĞLI OLARAK U_w -DEĞERİ
AZAMI $0,9W/(M^2K)$ ELDE
EDİLEBİLİR

► **DAMLALIKLI**
KANAT GEOMETRİSİ

► ARTIRILMIŞ PROFİL
DERİNLİĞİ DAHA FAZLA
GÜVENLİK
VE HIRSIZLIĞA KARŞI
DAYANIKLILIK SAĞLAR

► STANDART PENCERELERE KİYASLA, AYNI
ISI YALITIM DEĞERLERİ EŞLİĞİNDE,
CORONA LİVİNG 82 UYGULAMALARINDA
%30 DAHA FAZLA
IŞIK YÜZEYİ
ELDE EDİLİR

CORONA LİVİNG 82

TEKNİK BİLGİLER

Test Sonuçları

Hırsız Güvenliği : DIN V ENV 1627'den 1630'a kadar, WK2

Hava Geçirgenliği : DIN EN 12207

Sınıf : 4

Su Sızdırmazlık : DIN EN 12208

9/A ve daha yüksek

DIN 18055 normuna göre gruplama

Gereklilik Grubu : C

Isı Geçirgenliği : DIN EN 12412-2

U_f : 1,1W/(m²K)

Ses Ölçümü : DIN EN 20140

Ses Yalıtım Sınıfı : 4'e Kadar

TASARIMLA
UYUMLU
PROFİL
HATLARI

PROFİL
DERİNLİĞİ
82 MM

SCHÜCO



SCHÜCO

RENK VE DESEN KARTELASI




Teknolojik uzmanlık ile tasarım ve uygulanabilirlik farklı alanlardır. Schüco bütün teknik ve estetik sorulara cevap verecek şekilde kapsamlı olarak yapı projesi ile danışmanlık hizmetlerine ağırlık vermektedir.


Tasarımcılar, mimarlar, pazarlamacılar ve uygulamacılar için özel bilgisayar programları bulunmaktadır.

Alman mühendisliğinin bilgisi ve güvenilirliği ile Schüco sofistike projelerin sorunsuz uygulanmasını dünya çapında garanti eder

Schüco PVC-U sistem profilleri Türkiye’de kendi tesislerinde kalite standartlarından ödün vermeden kaplanmaktadır. Geniş renk seçenekleri ile de tasarımsal rahatlık sağlanmaktadır.



MAHAGONI
Dessin :
9.2097 013-116700




GOLDEN OAK
Dessin :
9.2178 001-116700



NUSSBAUM
Dessin :
436-2048




SIENA NOCE
Dessin :
9.0049 237-114800



EICHE DUNKEL
Dessin :
9.3167 004-116700




MOOREICHE
Dessin :
9.2052 089-116700



WINCHESTER XA
Dessin :
9.0049.240-114800



SHEFFIELD OAK LIGHT
Dessin :
456-3081



ANTEAK
Dessin :
9.3241 002-119500



SIGNALGRAU
AHNLICH RAL7004
Dessin :
02.11.71.000038-808300



BASALTGRAU
AHNLICH RAL7012
Dessin :
02.11.71.00039-808300



ANTHRAAZITGRAU
AHNLICH RAL7016
Dessin :
02.11.71.000041-809700




BRAUN DEKOR
Dessin :
02.11.81.000101-116700



ANTHRAZITGRAU
AHNLICH RAL7016
Dessin :
02.11.71.000041-116700



TENNENGRÜN
AHNLICH RAL6009
Dessin :
436-5021



WEISS 9152
Dessin :
02.20.91.000001-116801




CREMEWEISS 1379
Dessin :
02.11.71.000041-809700




METALLIC SILBER
Dessin :
436-1002



METALLIC PLATIN
Dessin :
436-1004




METALLIC MOCCA
Dessin :
436-1009



MATT BEIGE
Dessin :
436-6015



MATT SANDBEIGE
Dessin :
436-6039



MATT QUARZGRAU
Dessin :
436-6047



MATT BASALTGRAU
Dessin :
436-6048




MATT UMBRAGRAU
Dessin :
436-6065




MATT BRONZE
Dessin :
436-6055




MATT ANTHRACITGRAU
Dessin :
436-6003



MATT SCHWARZGRAU
Dessin :
436-6023



MATT OXIDGRAU
Dessin :
436-9016



TEX-MATT SCHWARZBRAUN
Dessin :
436-6010



PVC - ALÜMİNYUM BİRLİKTELİĞİNDE

YÜKSEK YALITIMLI DÖNEM

SCHÜCO

Corona Living 82 Topl Alu
& Corona CT 70 Top Alu



YALITIMDA PATENTLİ ÇÖZÜM

Konut konforu, tasarım ve yüksek kalite açısından en iyi projelerin gerçekleştirilmesinde Corona Living 82 Topl Alu & Corona CT 70 Top Alu sistemi iyi bir çözümdür. Alüminyum kapak giydirilmiş PVC pencere sistemleri yüksek mimari beklentilerinizi karşılar. PVC sistemlerinin alüminyum üniteler ile beraber kullanılabilir olması geniş bir yelpazede planlama kolaylığı sağlar.

ESTETİK & KALİTE



CORONA S 150

SCHÜCO



CORONA S 150

Corona S 150 sistemi Corona 70 AS profil sistemimizi temel almıştır. Balkon, avlu ve kış bahçeleri için kullanılabilir. En önemli özellikleri iyi termik izolasyon değerleri, büyük ünite boyutları ve kolay kuyllanımdır. Özel tasarlanmış 164' mm lik ince ön görünümü, iç-dış aynı seviye görünümü, belirgin yumuşak hatlar, ahşap ve unidekor renklerin kaplamada uygulanabilmesi ve pencere ile kapı kollarıyla uyumlu kol tasarımı özelliklerinden bir kısmıdır.

Corona S 150

İNCE ÖN GÖRÜNÜM

GELİŞLİKLERİNE SAHİP OLUP, BÜYÜK KAPI GÖRÜNÜMÜ İLE YÜKSEK IŞIK GİRİŞİSİ SAĞLAMASI

CAM KENARININ BİRLEŞME NOKTASINDA **18'MM** LİK CAM KENARI KAPLAMASI SAYESİNDE DÜŞÜK ISI KAYBI

ARTIRILMIŞ KANAT

AĞIRLIKLARINDA **KOLAY KULANIM** OLMASI

40 MM'LİK CAM KALINLIĞINA KADAR UYGULAMA YAPILABİLMESİ

SABİT PARÇALI

ELEMANLARDA **RAHATSIZ EDİCİ** RAYLARIN OLMAMASI

KANAT BİRLEŞİMLERİNDEKİ **İKİ FIRÇA CONTA SİSTEMİ** İLE YÜKSEK SIZDIRMAZLIK SAĞLAR

RULMANLI ÖZEL TEKERLERİ İLE MAKSİMUM **200 KG** TAŞIMA KAPASİTESİ MEVCUTTUR.

RAL-GZ/716 VE **DIN EN 12608** SINIF A STANDARTINDA UYGUN DUVAR KALINLIKLARI

İYİ BİR TERMİK İZOLASYON İÇİN **70'MM** LİK KANAT ÇERÇEVESİ PROFİL DERİNLİĞİNE SAHİP OLMASI



CORONA S 74

SCHÜCO



CORONA S 74

Schüco basit sürme sistemi S74, 125 mm'lik dar görünen yüzey genişliği ile mekan içersine daha fazla gün ışığı girişini sağlar.

S74 basit sürme kapı ve pencere sistemi ekonomik bir sistemdir. S74 basit sürme sistemi ile pek çok açılım tipini uygulamak mümkündür.

Corona S 74

**DAR GÖRÜNEN YÜZEY
GENİŞLİĞİ**

**KOLAY VE EKONOMİK
ÇALIŞMA VE UYGULAMA**

**İSTEĞE BAĞLI
20, 24, 28 MM ISICAM
UYGULAMASI**

**ALTERNATİF: 4, 6, 8 MM
ISICAM UYGULAMASI**

**2.25 M YÜKSKLİĞİNDE
SÜRME KAPI İMALATI
(FOLYA KAPLAMALI 2.10 M)**

**YÜKSEK YALITIM
DEĞERLERİ**

**GÜVENİLİR VE UZUN
VADELİ ÇÖZÜM**

**YÜKSELTİLMİŞ
GÜVENLİK**

**HAREKETLİ YADA SABİT KANAT, KASA
PROFİLİ İLE 2,3 VE 4 KANAT UYGULAMASI**


**AZAMİ 120 KG KANAT AĞIRLIĞINA KADAR
SÜRME PENCERE TASARIMI**

YAN, ÜST VE ALT IŞIKLIK UYGULAMASI

50/82 2 ODACIKLI KANAT PROFİLİ

SINIRSIZ TASARIM İMKANI

74/52 3 ODACIKLI KASA PROFİLİ

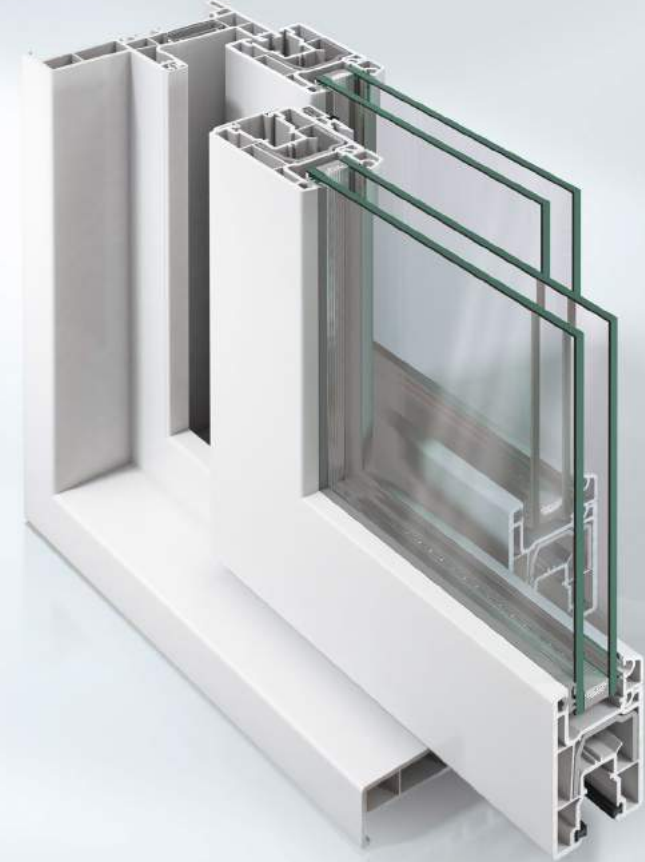

CORONA CT 70 PASK

SCHÜCO

► CORONA CT 70 PASK

Corona CT 70 Pencere profil sisteminin kullanıldığı cava, rondo ve classic tipte devirmeli sürme kapılar tüm diğer açılım tipleri ile uyumludur.



► **"VASİSTAS"** VEYA ALTAN ASKILI AÇMA TİPİ YANISIRA, PENCERE KANADI DIŞA HAREKET EDER VE YANA SÜRÜLEBİLİR.

► **2 İLE 4 KANATLI** DEVİRMELİ SÜRME KAPILAR İÇİN AKSESUAR

► **CLASSİC, CAVA VE VE RONDO** KANAT UYGULAMASI

► PENCERE DAYANIM VE **ISI YALITIM** ÖZELLİKLERİNİ GELİŞTİREN ÇOK ODACIKLI KANAT VE KASA PROFİLLERİ

► **EN İYİ YALITIM VE SES KORUMA** DEĞERLERİ

► **3MM ET KALINLIĞINA** KADAR ÇELİK TAKVİYE PROFİLLERİNİN KULLANIMI İLE MAKSİMUM STABİLİTE

► SÜRME PENCERE KANADI HAREKETİNİ **VASİSTAS** HAREKETİ İLE SABİTLEME

► KULLANILABİLİR GÜVENLİK SINIFLARI : **SF I, SF II - EXTRA, (AHS-EXTRA) VE SF III**

**YER TASARRUFU
SAĞLAYAN
DEVİRMELİ
SÜRME KAPILAR**



PENCERENİN SANATSAL YORUMU

SCHÜCO
Corona CT 70 AS

**YÜKSEK ISI
YALITIMI**



PVC-U sistemi Corona CT 70 iç-dış conta kullanımı ile 3 odacıklı profil esasına dayanır. Dar görünen yüzey genişliği ile sağlanan mükemmel ısı yalıtımı sistemin ayırt edici özelliğini oluşturur.

Toplam 24 adet ahşap görünlü ya da tek renk; iç ya da düz folyo kaplama seçeneklerinin projelerde sınırsız kullanımı.

**DAHA
YUVARLAK
HATLAR**



CORONA CT 70 AS

PVC - U KAPILARDA İÇ DIŞ CONTA SİSTEMİ

► EŞİK PROFİLİ KULLANIMI İLE
YÜKSEK ISI
YALITIM DEĞERLERİ ELDE
EDİLİR

► PROFİL DERİNLİĞİ
70 MM

► ÜÇ ODACIKLI
PROFİL SİSTEMİ İLE YÜKSEK
YALITIM ÖZELLİĞİ

► İÇ-DIŞ
CONTA KULLANIMI

► PEK ÇOK
AKSESUARLA
UYUMLU ÇALIŞMA

► DİKKAT ÇEKİCİ
EĞİMLİ VE YUVARLAK
ÇİZGİLER

► FARKLI CAM ÇİTALARI İLE
CAZİP TASARIMLAR


► OPTİMUM
ISI YALITIM
VE STABİLİTE ORANI

► BEYAZ PROFİL - GRİ EPDM
CONTA, FOLYO KAPLAMA PRO-
FİL - SİYAH EPDM CONTA

► DÜZ KANAT GEOMETRİSİ

► DIN18025 NORMUNA GÖRE
PVC-U YADA ALÜMİNYUM
EŞİKSİZ DOĞRAMA KULLANIMI

► GİZLİ SU TAHLİYE SİSTEMİ

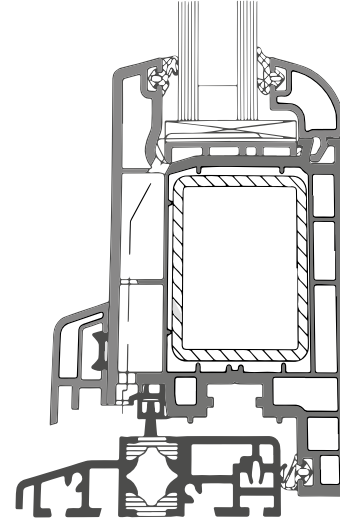

CORONA CT 70 AS

Test Sonuçları

Hırsız Güvenliği : DIN V ENV 1627 WK 2

Hava Geçirgenliği : DIN EN 12207

Sınıf : 2

Su Sızdırmazlık : DIN EN 12208

Sınıf : 5A

Su Sızdırmazlık : DIN18055

Gereklilik Grubu : A

Isı Geçirgenliği : DIN EN 12412-2

U_f : 1,5W/(m²K)

Ses Ölçümü : DIN EN 20140

Ses Yalıtım Sınıfı : 4'e Kadar

**DAHA
YUVARLAK
HATLAR**

**YÜKSEK ISI
YALITIMI**

SCHÜCO



V A R I O T E C

SCHÜCO
Vario Tec




Schüco VarioTec NI, zamanın ötesinde tasarımı kullanıcı odaklı teknoloji ve işlev çeşitliliğiyle birleştirir.

Schüco VarioTec NI, Schüco VarioTec pencere bağlantı sistemine dayanmaktadır. Maksimum şeffaflık ve artırılmış kanat ağırlıklarına sahip geniş formatlar gerektiğinde, tamamen gizlenmiş, mekaniz bağlantılı Schüco VarioTec NI bu gereksinimleri karşılar.

Bağlantı varyantlarına ek olarak, görünür menteşeler veya köşe destekleri olmadan, net hatlarıyla etkileyicidir. Bu görsel olarak çekicidir ve aynı zamanda pencere elemanlarının temizlenmesini kolaylaştırır.

Schüco PVC pencere sistemleri, aksesuarlar ve kollar, Schüco varioTec NI ile teknolojik ve görsel olarak birbirine uyarlanmış bir yapı parçası oluşturur. Bu mekanizma sistemi ayrıca, dahice düşünülmüş modüler yapı şekli sayesinde fazladan bir maliyet çıkarmadan daha üst bir dayanım sınıfına (Dayanım Sınıfı 2'ye kadar) genişletilebilen, çok kademeli bir güvenlik konsepti sunar.

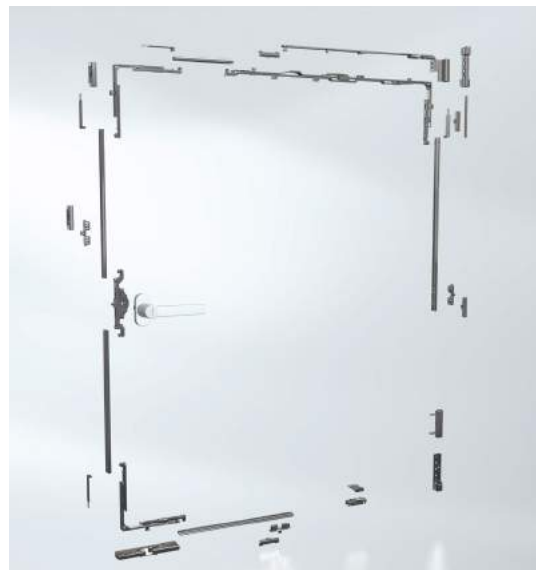

YAPILARINIZDA

İHTİŞAM

SCHÜCO
Eşiksiz Doğrama

AYARLANABİLİR
BAĞLANTI

SU
SIZDIRMAZLIK

OPTİMUM
İZOTERMİK
ISI DAĞILIMI

YÜKSEK
DAYANIMLI
KONSTRÜK-
SİYON

Kapılar dahili ve harici ortamlar arasında arayüzdür. Bu şekilde farklı alanlar arasında; ev, daire, balkon, teras, veranda ve bahçelere rahatlıkla erişim sağlanır. Özellikle yaşlı, sınırlı hareket özgürlüğü olanlar ve çocuklar için oldukça caziptir.



EŐİKSİZ DOĞRAMA

DIN 18025 NORMUNA UYGUN
20MM LİK YÜKSEKLİK;EŐİKSİZ
UYGULAMA İÇİN

SU SIZDIRMAZLIK DIN EN
12208 'E UYGUN, SINIF 9A
NORMAL/VASİSTAS
AÇILIR KAPILAR

KAPI VE YAN BÖLMELERİ İÇİN
AYARLANABİLİR BAĞLANTI VE
YARDIMCI PROFİLLERİ

OPTİMUM İZOTERMİK ISI DA-
ĞILIMI VE EŐİK İÇ KISIMLAR-
DA, YÜKSEK SICAKLIK YÜZEYİ
SAYESİNDE EŐİK VEYA BİRİM
İÇ YÜZEYİNDE AZAMI YOĞUN-
LAŞMANIN ÖNLENMESİ

CAM ELYAF TAKVİYESİ PALS-
TİK TEN YAPILMIŐ YÜKSEK DA-
YANIMLI KONSTRÜKSİYON

İSTEĞE BAĞLI PVC-U YA DA
ALÜMİNYUM EŐİK :

- Sert epdm ara plakası siyah
(ral9005)

-Alüminyum eőik, eloksal e6/
ev1 (dağal) ve e6/c35 (siyah)
renklerde

CORONA CT 70 VE CORONA SI
82 SİSTEMLERİ

ÇİFT AÇILIM KAPI, BALKON KA-
PISI VE EV KAPILARINDA KUL-
LANILIR

İSTEĞE BAĞLI: AYNI ŐEKİLDE
İMAL EDİLMİŐ, KOLAY ERİŐİM-
Lİ, ISI YALITIMLI ALÜMİNYUM-
DAN, SIK KULLANILAN ÖN KAPI
VE ÇIKIŐ İÇİN EŐİKLER.



EŞİKSİZ DOĞRAMA

Test Sonuçları

Hava Geçirgenliği : DIN EN 12207

Su Sızdırmazlık : DIN 18055

Sınıf : 4

Gereklilik Grubu : C

Hava Geçirgenliği : DIN 18055 C

Isı Geçirgenliği : DIN EN 12412-2


Su Sızdırmazlık : DIN 12208

$U_f : 1,4W/(m^2K)$

Sınıf : 9A

ÇİFT AÇILIM
KAPI



İZOTERMİK
ISI DAĞILIMI

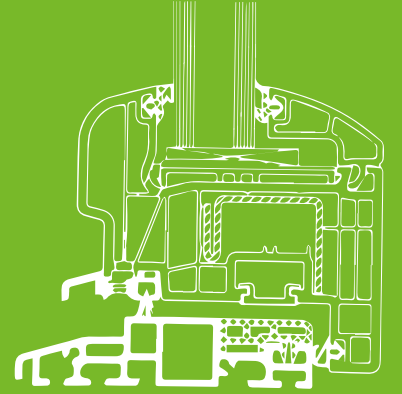

Corona SI82 Eşik

SCHÜCO

KAPI VE YAN
BÖLMELERİ
İÇİN AYAR-
LANABİLİR
BAĞLANTI

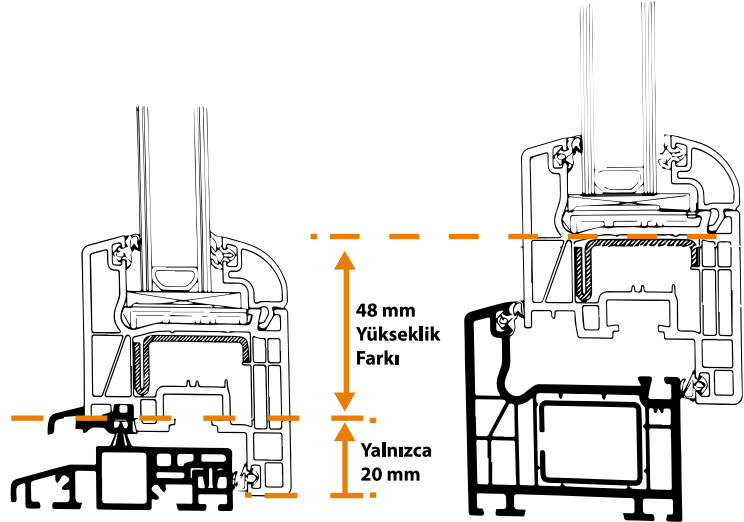

DIN 18025 normuna göre
eşiksiz balkon kapısı

Balkon kapılarında mütemadi
kasa profil uygulaması

CORONA CT 70 HS

TERAS, BALKON VE KIŞ BAHÇELERİ İÇİN PVC-U KALDIRMALI SÜRME KAPILARI

Çok iyi düşünülmüş, profil derinliği 70 mm olan, çok odacıklı PVC-U profiller yüksek kaliteli çift camlar ile Corona 70 HS modern pencere tasarımında mükemmel ısı yalıtım değerlerine ($U_f - 0,8W/(m^2k)$) ulaşabilmektedir. Kaldırılmalı sürme kapı eşikleri harici ve dahili mekan arasında ısı bariyeri oluşturacak konstrüksiyona sahiptir. Bu şekilde pencere, kapı sisteminin ön kısmındaki yüksek hava ceryanı etkin biçimde önlenmiş olmaktadır. Yenilikçi conta sistemi rüzgar ve yağmurun yanısıra, ses yalıtımını da sağlar.

Ayrıca denenmiş ve test edilmiş kilit sistemi hırsızlığa karşı geliştirilmiş en yüksek dayanımı sağlar.

Corona renk yelpazesi ile bütünleşme, Corona CT 70 HS serisi içinde yer alan sınırsız renk seçeneklerine erişim demektir. Corona CT 70 HS serisi tek yüz ya da çift yüz folyo kaplama tasarımıyla 24 çeşit olarak temin edilebilir.



CORONA CT 70 HS

Test Sonuçları

Hırsız Güvenliği : DIN V ENV 1627 WK 2

Gereklilik Grubu : A

Hava Geçirgenliği : DIN EN 12207

Isı Geçirgenliği : DIN EN 12412-2

Sınıf : 2

U_f : 1,5W/(m²K)

Su Sızdırmazlık : DIN EN 12208

Ses Ölçümü : DIN EN 20140

Sınıf : 5A

Ses Yalıtım Sınıfı : 4'e Kadar


Su Sızdırmazlık : DIN18055

- Düz, eşiksiz doğrama
- Optimum eş ısıda akış ile mükemmel ısı yalıtımı; ısı bariyerli takviyeler ve köpük yalıtım çubukları içeren eşik profilleri
- Tüm konstrüksiyon detaylarında çoklu odacık teknolojisinin kullanımı
- Kritik kontrüksiyon bölgelerinin yalıtımında yüksek dayanımlı EPDM yalıtım parçacık kullanımı
- Hava geçirgenliği: DIN EN 12207 normuna göre sınıf 4 (Gereklilik grubu C)
- Su sızdırmazlık dın en 12208'e uygun sınıf 8/A

DAHA
YUVARLAK
HATLAR

YÜKSEK ISI
YALITIMI

SCHÜCO

















+90 212 279 58 61



Emniyet Evler Mah. Taşkent Sok . 16-18/A 4.Levent / **İSTANBUL**



+90 212 281 98 50



info@ozdenpen.com.tr



www.ozdenpen.com.tr



özdenpen
pvc pencere sistemleri